




GRESSE

ПРОСТРАНСТВО СТИЛЯ

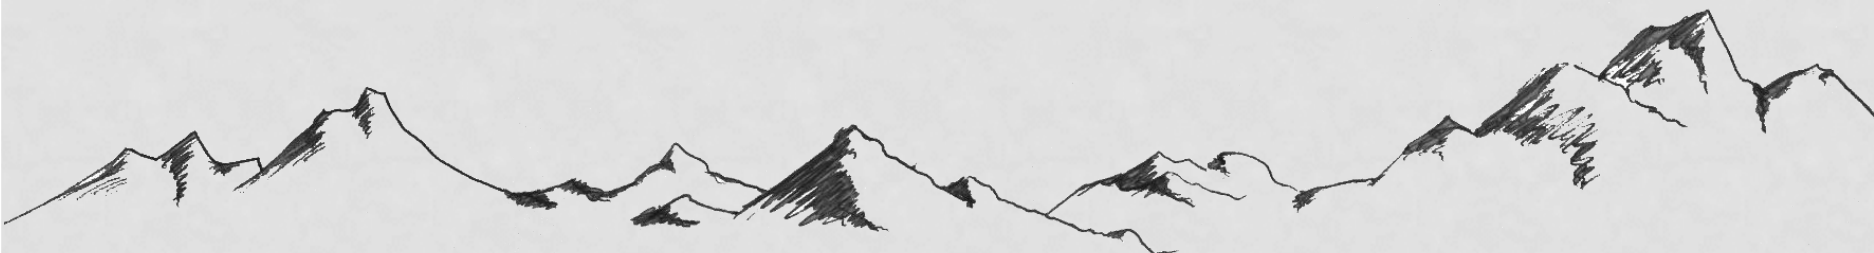

ГРАНИ  **ТАГАНЯ**
керамический завод

ГРАНИ ТАГАНАЯ

- Профессиональная команда
- Комфортный ассортимент
- Новый современный керамический завод
- Гибкие и понятные условия сотрудничества
- Произведено на Урале, рядом с основными сырьевыми источниками: полевой шпат, каолин

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
(1-я очередь)

3,5 млн. м² в год



GRESSE
ПРОСТРАНСТВО СТИЛЯ

Представляем новую торговую марку и линейку дизайнерского керамогранита



GRESSE
ПРОСТРАНСТВО СТИЛЯ

- метод нанесения рисунка Digital Print (цифровая печать)
- применение: отделка фасадов, интерьеров
- основные форматы: 600x600, 1200x600, 1200x200
- дополнительные заказные форматы: 600x300, 1200x300
- альтернативные возможные форматы: 600x400

направления дизайнов:

Stone { [Стэун] текстуры камня

Beton { [Бетон] текстуры бетона, цемента

Wood { [Вуд] текстуры дерева

Название коллекций GRESSE посвящено скальным объектам мирового наследия, эталонам древнейшей архитектуры, впечатляющей своей грандиозностью!


Stone { [Стэун] текстуры камней

Коллекции

- **ELLORA** { [Эллора] светлые мраморы
- **PETRA** { [Пэтра], популярные камни
- **GILA** { [Джила], травертины
- **LALIBELA** { [Лалибела], ониксы
- **SIMBEL** { [Симбел], темные мраморы

Stone ELLORA { [Элло́ра] светлые мраморы

Ellora - это воплощение национальной индийской архитектуры. 34 пещеры, расположенные вертикально, заполнены скульптурами и барельефами, вырезанными из камня.

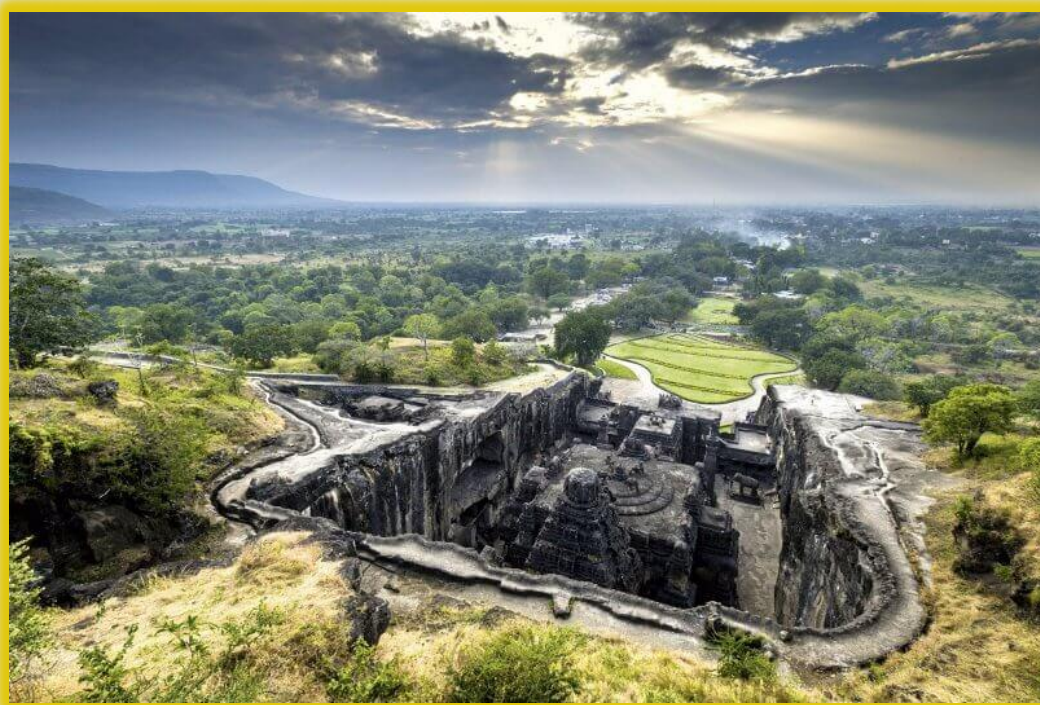

GRESSE
ПРОСТРАНСТВО СТИЛЯ

Stone ELLORA { [Элло́ра] светлые мраморы

арт. GRS 01-15
ELLORA – Zircon



Основные форматы:

600x600

1200x600



Поверхность: матовая

Ректификация: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)

Вариативность: >15 лиц

PEI: 4


СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плинтусы,
мозаика, 3D мозаика

Stone ELLORA { [Элло́ра] светлые мраморы

арт. GRS 01-18
ELLORA – Ashy

Основные форматы:

1200x600

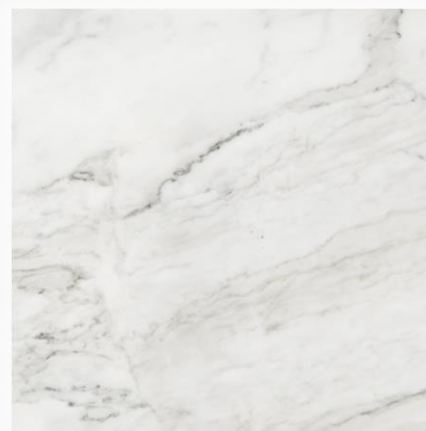

600x600

Поверхность: матовая

Реттификат: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)

Вариативность: >15 лиц

PEI: 4

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плинтусы,
мозаика, 3D мозаика



GRESSE
ПРОСТРАНСТВО СТИЛЯ



Stone ELLORA { [Элло́ра] светлые мраморы

арт. GRS 01-58
ELLORA – Fire

Основные форматы:

1200x600



600x600

Поверхность: матовая

Реттификат: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)



Вариативность: >15 лиц

PEI: 4

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плинтусы,
мозаика, 3D мозаика

Stone PETRA { [Пётра], популярные камни

Petra - созданный в 4 веке до н.э., этот древний город, вырубленный в горе, выглядит невероятно богато. Расположен в современной Иордании. Его украшает затейливая резьба и сложные орнаменты. Жители создали систему колодцев, также вырезанных в горной породе, что позволило им поселиться в самом засушливом районе древней Греции.

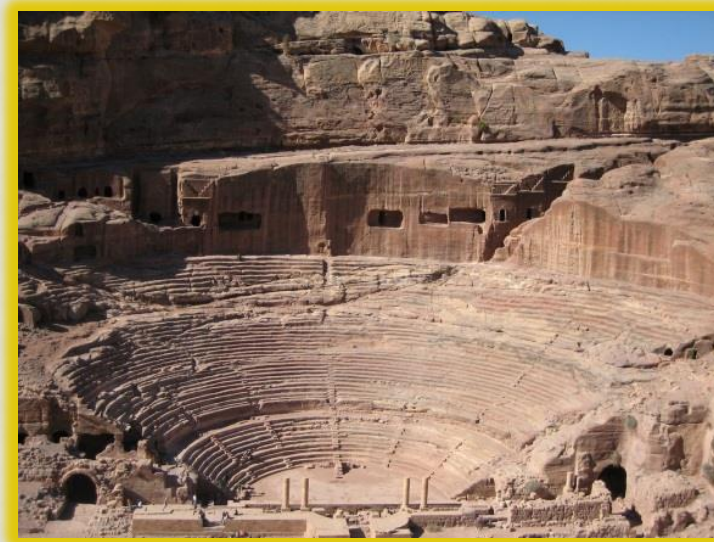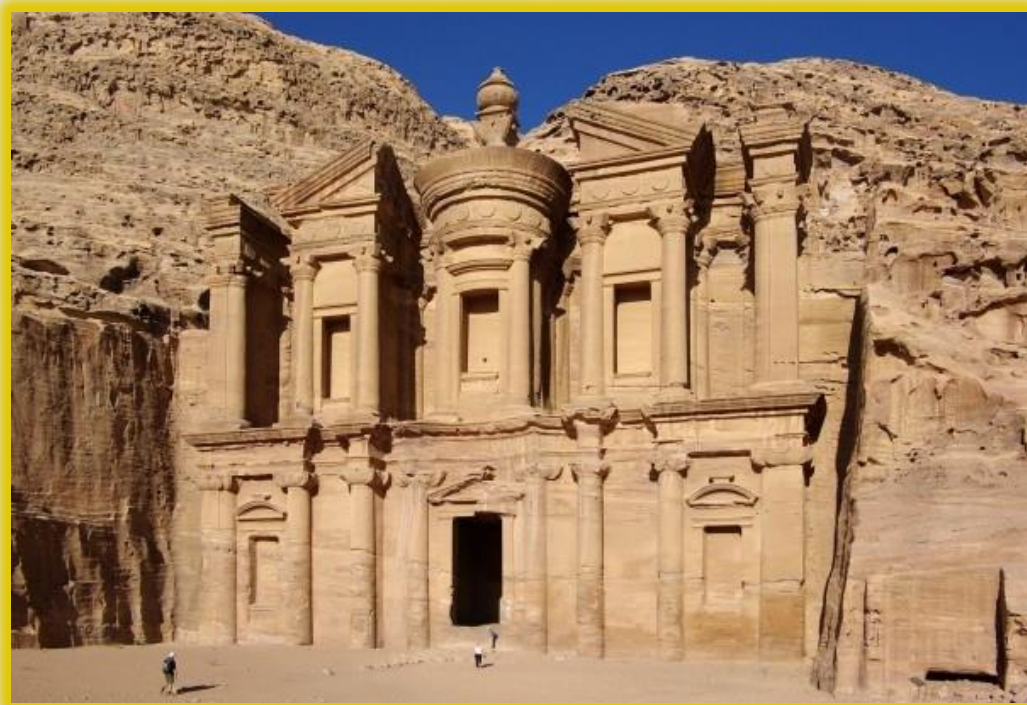

Stone PETRA { [Пётра], популярные камни

арт. GRS 02-27
PETRA – Limestone



Основные форматы:

600x600

1200x600



Поверхность: матовая

Реттификат: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)

Вариативность: >15 лиц

PEI: 4

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плинтусы,
мозаика, 3D мозаика

Stone PETRA { [Пётра], популярные камни

арт. GRS 02-19
PETRA – Magnezia

Основные форматы:

1200x600



600x600

Поверхность: матовая

Реттификат: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)

Вариативность: >15 лиц

PEI: 4

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плитусы,
мозаика, 3D мозаика

Stone PETRA { [Пётра], популярные камни

арт. GRS 02-19
PETRA – Steel

Основные форматы:

1200x600



600x600

Поверхность: матовая

Реттификат: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)

Вариативность: >15 лиц

PEI: 3

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плинтусы,
мозаика, 3D мозаика



GRESSE
ПРОСТРАНСТВО СТИЛЯ

Stone PETRA { [Пётра], популярные камни

арт. GRS 02-08
PETRA – Debris

Основные форматы:

1200x600



600x600

Поверхность: матовая

Реттификат: да

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ)

Вариативность: >15 лиц

PEI: 4

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени,
подступёнки, плитусы,
мозаика, 3D мозаика

АССОРТИМЕНТ

Коллекции:

Профи - моноколор, неглазурованный керамогранит, прокрашенный в массе
Техно- «соль-перец», неглазурованный керамогранит, прокрашенный в массе
Моноколор - глазурованный керамогранит


Производимые форматы:

600x1200x10

600x600x10

600x300x9


600x300x8

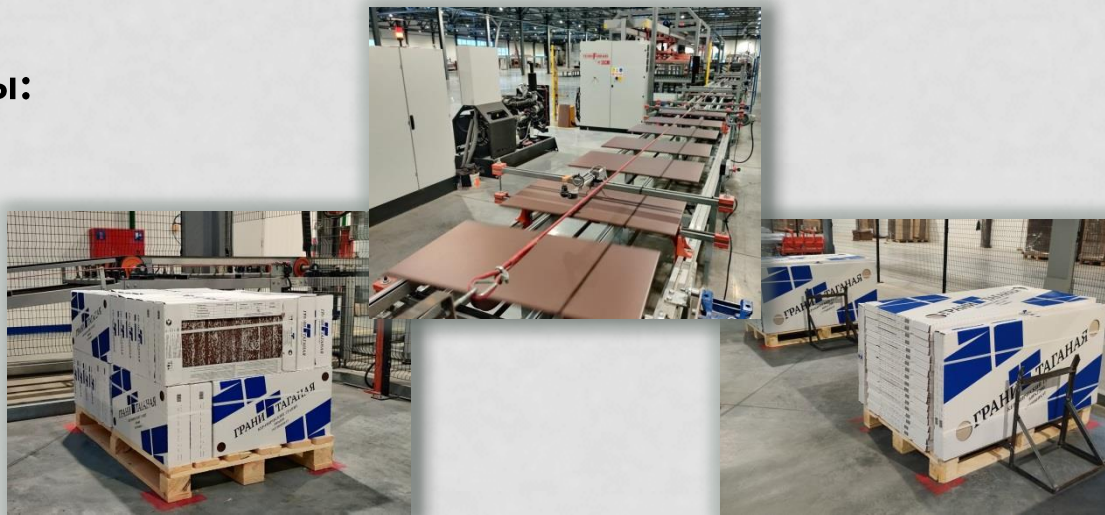

Вся продукция РЕТТИФИЦИРУЕТСЯ до номинального размера

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ

- Завод «Грани Таганая» укомплектован по последнему слову техники, установлено технологическое оборудование ведущих мировых разработчиков
- Инновационные лаборатории, расположенные на основных участках изготовления продукции, обеспечивает контроль качества на всех этапах производства керамогранита

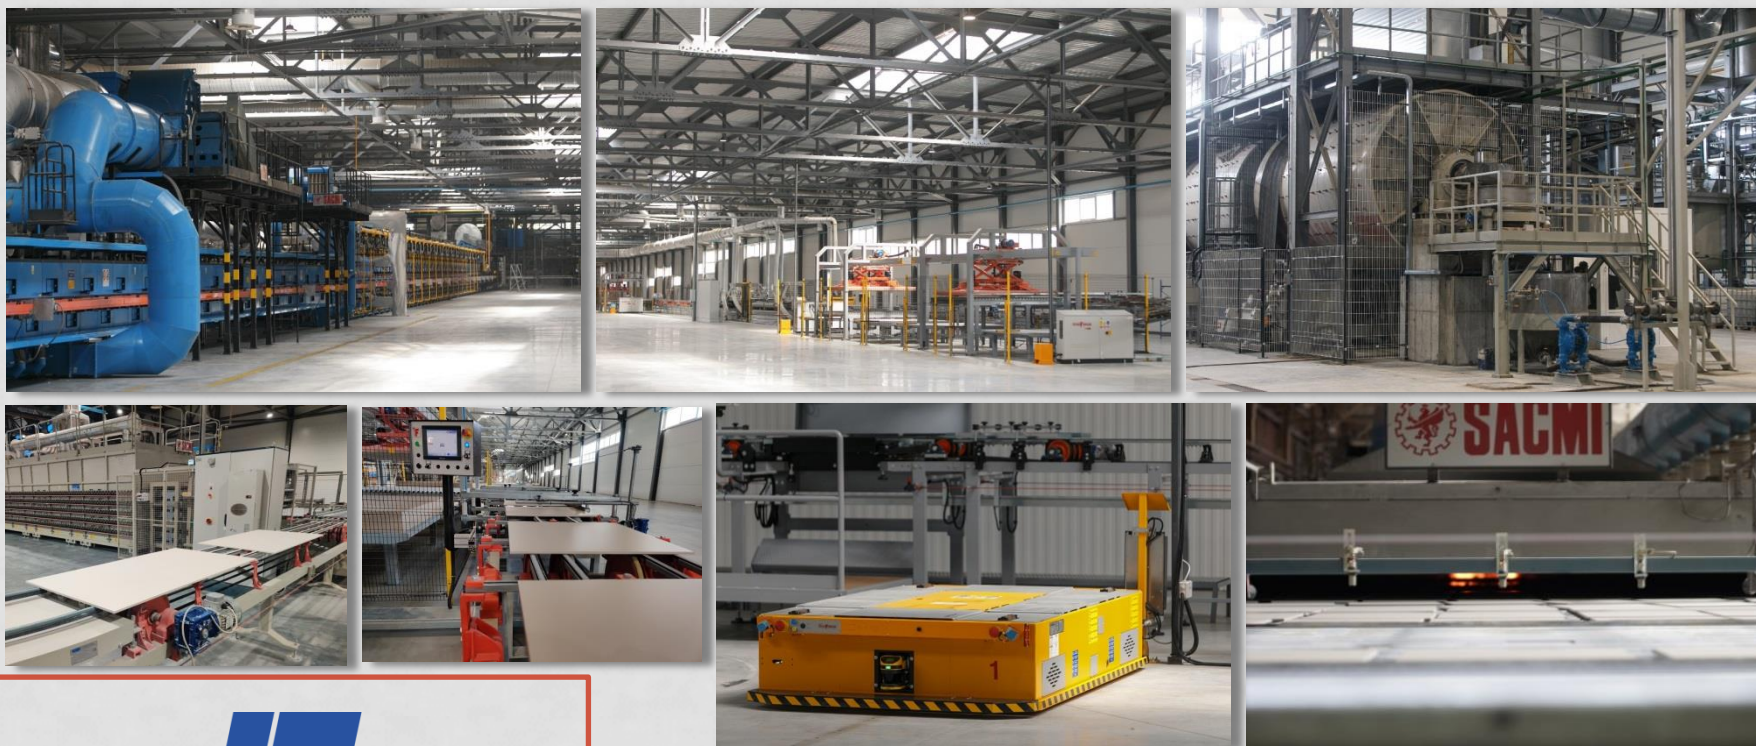

РЕТТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Реттификация (rettificato – итал. выпрямленный) - это процесс дополнительной обработки плитки, во время которой происходит подрезка торцов на специальном оборудовании до требуемого размера.


В результате:

- 1 номинальный калибр 600x600/600x1200/600x300 с одинаковыми размерами в партии (в среднем $\pm 0,6$ мм)
- Керамогранит с правильной геометрией граней, линейных и диагональных размеров
- Ровные и прямые края и микрофаской до 0,5 мм



ВИД ПОВЕРХНОСТИ

МАТОВАЯ



- не подвергается дополнительной механической обработке поверхности
- обладает наибольшей прочностью, износоустойчивостью и защитой от пачкаемости
- можно применять в местах с высокой проходимостью потока
- благодаря шероховатой поверхности хорошие противоскользящие свойства



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неглазурованный матовый, антискользящий, структурированный керамогранит «Грани Таганая»™						
Показатели	Требования норм ГОСТ 13996-2019, Класс В1 (взамен ГОСТ 57141-2016)		Требования норм ООО «Грани Таганая» ТУ 23.31.10-001-61313475-2019		Средние параметры керамогранита «Грани Таганая»™	
	600x600x10 600x300x9 600x300x8 ректифицированные	1200x600x10 1200x295x10 ректифицированные	600x600x10 600x300x9 600x300x8 ректифицированные	1200x600x10 1200x295x10 ректифицированные	600x600x10 600x300x9 600x300x8 ректифицированные	1200x600x10 1200x295x10 ректифицированные
Длина и ширина	не более ±0,6% длины стороны, не более ±2,0 мм		±1,0	±1,0	±0,6	±0,6
Толщина, мм	не более ±5% длины стороны, не более ±0,5 мм		±0,5	±0,5	±0,3	±0,3
Криволинейность грани, мм	не более ±0,5% длины стороны, не более ±1,5 мм		±1,0	±1,0	±0,2	±0,6
Косоугольность, мм	не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм		±1,0	±1,2	±0,2	±0,6
Кривизна лицевой поверхности, мм	не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм		±1,5	±2,0	±0,7	±0,9
Водопоглощение, %	max 0,5		не более 0,5		0,09	
Разрушающее усилие, Н	min 1300		не менее 1500		2900	
Предел прочности на изгибе, МПа	min 35		не менее 35		41	
Морозостойкость, циклы	100		100		100, без повреждений	
Термическая стойкость плитки, циклы	10		10		10, без повреждений	
Износостойкость: потеря массы на единицу площади по корунду, г/см ²	max 0,5		max 0,5		менее 0,5	
Износостойкость: объем снятого шлифованием материала, мм ³	max 175		max 175		менее 175	
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, α	не регламентируется		не регламентируется		79x10 ⁻⁷	
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	Класс по заявлению производителя		не ниже 4		4-5	
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	Классы А, В, С		Классы А, В, С		соответствует	
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	Классы А, В		Классы А, В		соответствует	
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже) по EN ISO 10545-13	не регламентируется		ULB/UHB		ULB/UHB	

ПРИМЕНЕНИЕ

Объекты применения

- Бизнес центры
- Жилые комплексы
- Торговые комплексы
- Административные и общественные здания
- Школы, детские сады
- Медицинские учреждения
- Частный сектор

Зоны применения


- Лифтовая зона
- Лестничная площадка
- Холл, вестибюль
- Зона бассейна
- Зона барбекю
- Крыльцо
- Выставочный зал
- Кухня, коридор, гостиная
- Офис

Особенности укладки и ухода

Плиточный клей - заполнить все пустоты под плиткой на выровненной поверхности, затирка






Для идеальной укладки **керамогранита** рекомендуется использовать **СВП - Системы выравнивания плитки**

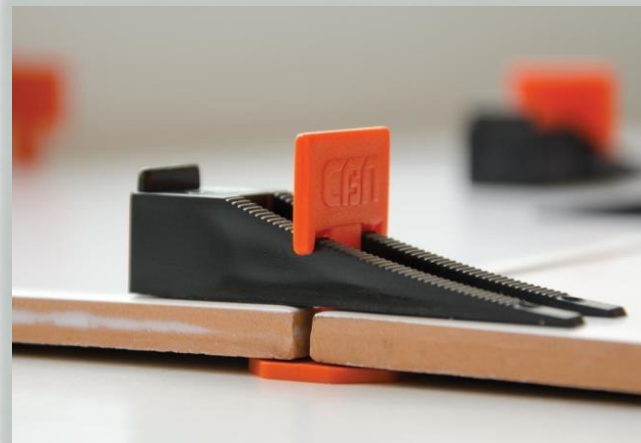

Уход - ежедневная влажная уборка для снятия естественного абразива: песок, пыль, грязь.

Облицовка фасадов всех типов зданий

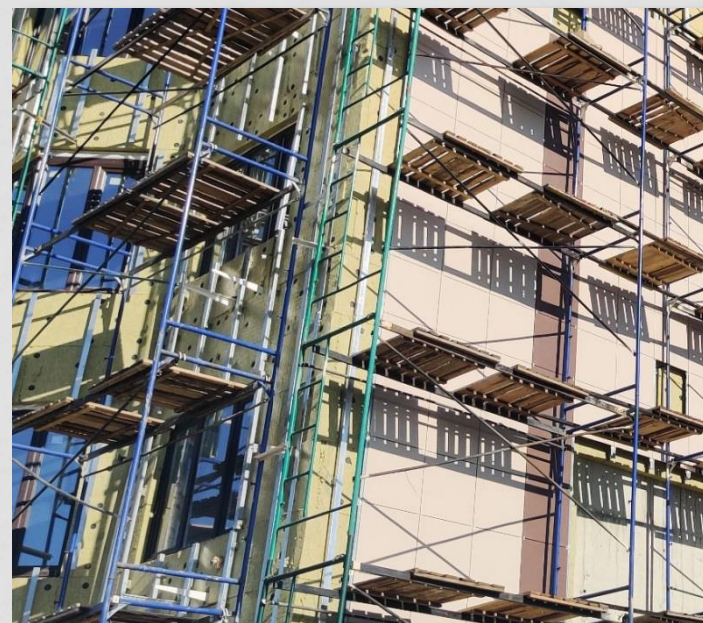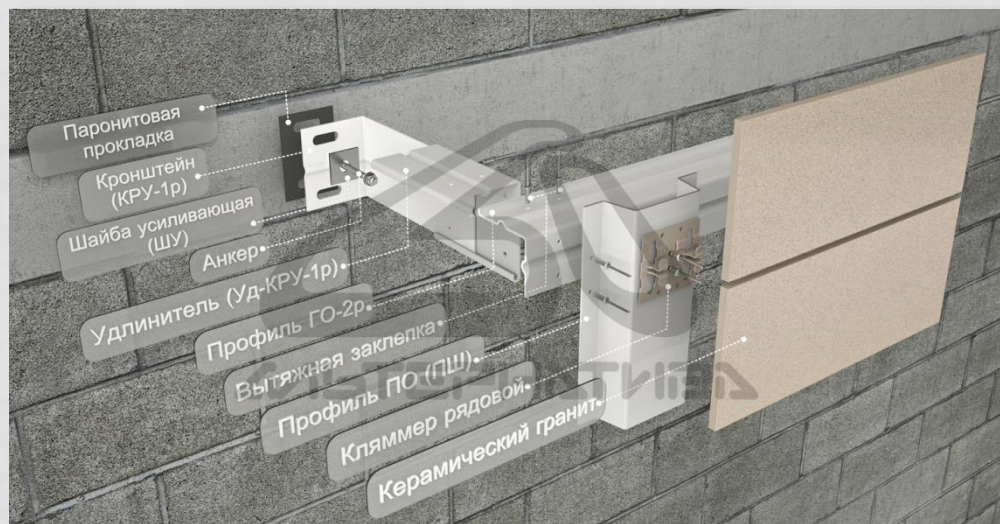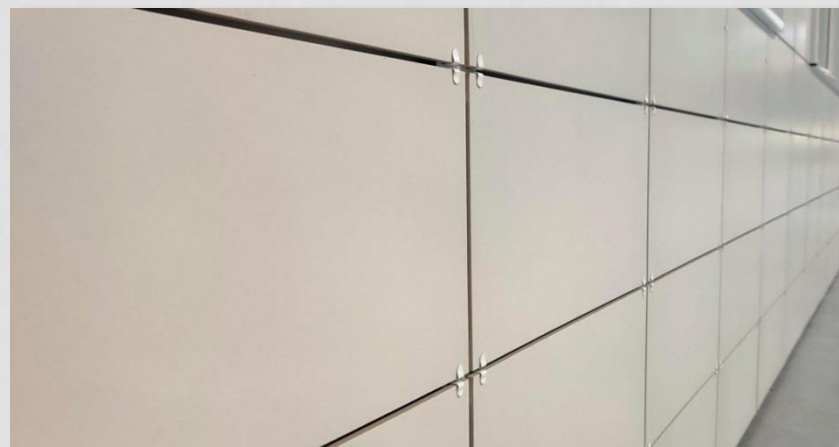


МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- Обучающие семинары
- Интернет- продвижение
- Сотрудничество с Союзом архитекторов России, с Союзом строителей России, ARCHI.RU и пр.
- Участие в международных и региональных выставках
- Рекламная продукция
- Предоставление выставочного оборудования и образцов



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для законного строительства или реконструкции объектов на проектной стадии, а также при вводе в эксплуатацию необходимым являются предоставление актуальных разрешительных документов. Предприятием «Грани Таганая» были пройдены обязательные и добровольные экспертизы, на основании протоколов испытаний получены сертификаты и заключения на производимую продукцию.

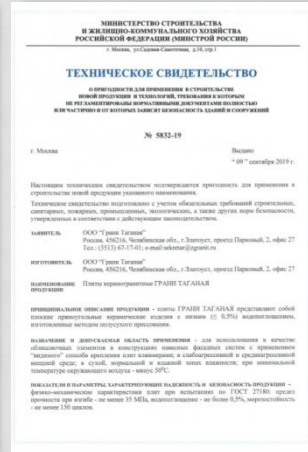

Благодарим за внимание!

